




Información Técnica

Serie Contura™ DISPENSADOR DE JABÓN PARA MONTAR EN LA PARED

B-4112

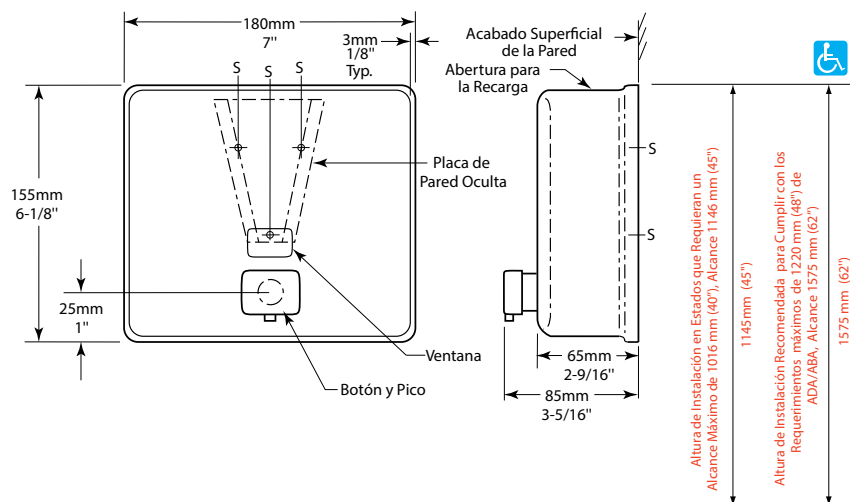

MATERIALES:

Contenedor: 18-8 S, acero inoxidable 304, calibre 20 (1,0 mm) con acabado satinado. Elaborado en una sola pieza y sin uniones. Parte frontal presenta el mismo grado de arco que otros accesorios para baño Bobrick de la Serie Contura. Radio en las esquinas y los bordes complementa otros accesorios de la Serie Contura. Placa posterior calibre 22 (0,8 mm) de acero inoxidable con un soporte de montaje calibre 20 (1,0 mm). Contenedor y placa trasera son sellados con epoxi para evitar deformaciones y fugas. Equipado con una ventana de plástico que indica el momento de recarga y una tapa abisagrada para llenado superior con llave especial. Capacidad: 1,2 L. (40 onzas).

Válvula: Botón de plástico moldeado color negro con un resorte de acero inoxidable, sello de goma y pico de pato. Cilindro de plástico resistente al jabón antibacterial.

OPERACIÓN :

Válvula resistente a la corrosión dispensa jabones generales de uso comercial para manos. Para evitar la corrosión, utilice sólo jabones líquidos libres de cloruro y jabones de pH neutro. La válvula se opera con una sola mano, sin agarrar, pellizcar, o torcer la muñeca, y con menos de 5 libras (22,2 N) de fuerza para cumplir con las pautas de accesibilidad (incluyendo ADAAG en EE.UU.). Ventana indica el momento de recarga. Cuenta con una tapa abisagrada para llenado superior con llave especial. Resistente al vandalismo.

INSTALACION:

Asegure la placa de la pared usando los tornillos suministrados en los puntos indicados por una S. Deslice el gancho de montaje en la placa de la pared y asegure la unidad con el tornillo de seguridad suministrado. Para paredes con superficies de yeso o tablaroca, utilice un apoyo encubierto que cumpla con los códigos locales de construcción, para luego asegurar con los tornillos suministrados. Para otro tipo de superficie, utilice tapones de fibra o escudos de expansión, en conjunto con los tornillos suministrados, o utilice tornillos basculantes o pernos de expansión de 3 mm (1/8").

Nota: Instale el dispensador a una distancia de 6" (152 mm) a la derecha o a la izquierda del lavamanos. Proporcione de un espacio libre mínimo de 100 mm (4") desde la tapa en la parte inferior hasta cualquier proyección horizontal. Los botones deben estar ubicados a una altura máxima de 1120 mm (44") del piso. Cuando el dispensador se encuentra por encima de un gabinete, los botones deben ubicarse a una altura máxima de 1220 mm (48") por encima del piso con una profundidad máxima de 510 mm (20"). Cuando la profundidad de alcance es superior a 510 mm (20") la altura máxima deberá ser de 1120 mm (44") como máximo y la profundidad máxima será de 635 mm (25").

ESPECIFICACIONES:

Dispensador de Jabón para Montar en la Pared de acero inoxidable 304 con acabado satinado. Válvula resistente a la corrosión dispensa jabones generales de uso comercial para manos. Para evitar la corrosión, utilice sólo jabones líquidos libres de cloruro y jabones de pH neutro. La válvula se opera con una sola mano y con menos de 5 libras (22,2 N) de fuerza para cumplir con las pautas de accesibilidad (incluyendo ADAAG en EE.UU.). Parte frontal presenta el mismo arco y combina con otros accesorios de la Serie Contura. Radio en las esquinas y los bordes complementa otros accesorios para baños de la Serie Contura™. Contenedor y placa trasera sellados con epoxi para evitar deformaciones y fugas. Cuenta con una placa oculta de pared proporciona resistencia contra vandalismo y una tapa abisagrada para llenado superior con llave especial. Capacidad: 1,2 L (40 onzas).

Dispensador de Jabón para Montar en la Pared Modelo B-4112 de Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; y Bobrick Washroom Equipment Limited, United Kingdom.

CONTACTO

PBX+57 1 381 9428
comercial@tienex.co
Distribuidor Colombia

tienex®