

## Panel Solar Flexible EcoFlow 110Wh

### Especificaciones



Ref: 50022004

Peso: 13,2 lb (Panel Solar 8.8 lb)

Potencia Nominal: 110 W ( $\pm 5$ W) \*

Eficiencia: 21 - 22%

Tipo Conector: MC4 to XT60

Tipo Celda: Silicio monocristalino

Voltaje de Circuito Abierto: 21,7V ( $V_{mp}$  18,5V)

Corriente de Cortocircuito: 6,3A ( $I_{mp}$  6,0A)

Valores de referencia \*



Conexión  
Universal



Sin  
Costuras



Flexible  
Plegable



Portátil  
Liviano

## Panel Solar Flexible EcoFlow 110Wh

### Descripción

- Uno de los paneles con mayor compatibilidad para ser conectado a otros generadores de diferentes marcas con el puerto MC4 de diferentes tamaños incluidos a XT60 80 V (máx.), 10 A (máx.)
- Su función encadenable permite conectar hasta cuatro paneles solares Ecoflow de 110W junto con el cable MC4.
- Con mango de goma y soporte flexible, su estuche se puede utilizar para ajustar el ángulo de 0 a 180 grados.
- Soporta todas las condiciones climáticas diseñado para soportar su estilo de vida aventurero, este panel sin costuras es sumergible hasta un metro durante 30 minutos
- 32 celdas de silicio monocristalino premium proporcionan una alta eficiencia de conversión del 22%.
- Incluye: Panel solar de 110W, Bolsa de panel solar de 110W, Manual del usuario del panel solar de 110W




## Panel Solar Flexible EcoFlow 110Wh

### Medidas

**Dimensiones (sin plegar):** 51,4 cm (Largo) × 158 cm (Ancho) × 2,0 cm (Alto)

**Dimensiones (plegado):** 51,4 cm (Largo) × 42 cm (Ancho) × 2,0 cm (Alto)

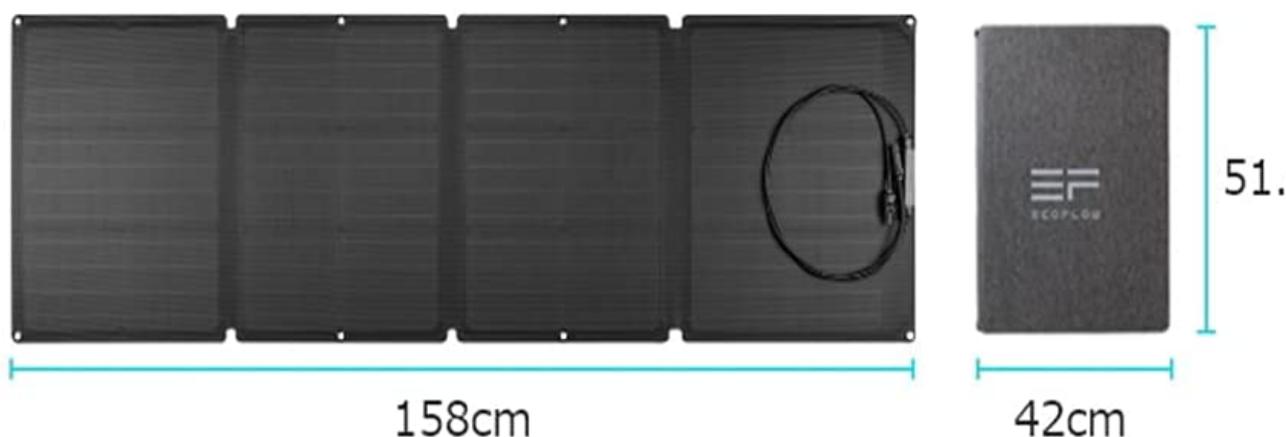

### Tiempo de carga (1 Pieza)



**River**  
3 - 6 Horas



**River Max**  
6 - 12 Horas



**River Pro**  
9 - 18 Horas

Valores de referencia \*