



Fluxómetro Sloan de Sensor para Sobreponer de Fotocelda Solar para Sanitario Solis 8111

Descripción

- » Este fluxómetro es una excelente opción para mejorar las medidas de salud y saneamiento porque elimina la manija del inodoro donde los gérmenes pueden transferirse de una persona a otra
- » Energizado con Energía Solar. El ensamble de sensor es energizado por una celda solar que reunirá energía de la luz interior artificial, sea luz incandescente o fluorescente, y la usa como la fuente de energía. La celda solar puede proporcionar aproximadamente el 100% de energía con iluminancia (lux) 650.
- » El sensor está alimentado por una celda solar que recolecta energía de la iluminación interior para optimizar el uso de energía de su operación mientras permite el uso de 4 baterías "AA" como respaldo
- » LED intermitente de "batería baja" para mayor comodidad
- » Diafragma de Tubo Flexible diseñado para mejorar la vida útil y reducir el mantenimiento
- » Utiliza un sensor de infrarrojos para proporcionar una operación sin contacto con múltiples campos de detección lobulares que permiten la detección de objetivos altos y bajos para una máxima confiabilidad
- » Botón de sobrepaso Courtesy Flush® Adaptador de soldadura blanda con tubo de cubierta y Chapetón Fundido para Muro con tornillo de ajuste
- » Sobrepaso de medición fija y ajuste de volumen no externo para asegurar la conservación del agua
- » Empaque de Manija, Asiento Principal, Asiento de Válvula y RompeVacio moldeados con Compuesto de Hule PERMEX® para Resistencia a las Cloraminas
- » Diafragma de Hule Sintético PERMEX® con Sobrepaso Fijo de Filtrado Doble



Certificaciones y Cumplimientos



CONTACTO

Tienex S.A.S
PBX+57 1 381 9428
comercial@tienex.co
Distribuidor Colombia

tienex®




Fluxómetro Sloan de Sensor para Sobreponer de Fotocelda Solar para Sanitario Solis 8111

Características

Ref No.	SOLIS 8111-1.28-OR / 3370002
Dimensiones	15cm (Largo) x 15,4cm (Ancho) x 41,9cm (Alto)
Material	Latón Cromado Acabado Cromo Pulido
Rango de Sensor:	22" - 42" (559 - 1067mm)
Baterías:	4 Baterías Tipo AA (De Respaldo)
Tipo Energía:	Solar
Presión Operativa *	Fluida 15-80 PSI (103-552 kPa)
Tipo Válvula	Diafragma
Volumen de Descarga:	1.28 gpf (4.7 Lpf)
Demora de descarga:	3 Sg
Ventana Auto Adaptable :	±10
Línea:	Solis
Garantía:	3 años Defectos de fabricación
Hecho en	Estados Unidos

Medidas

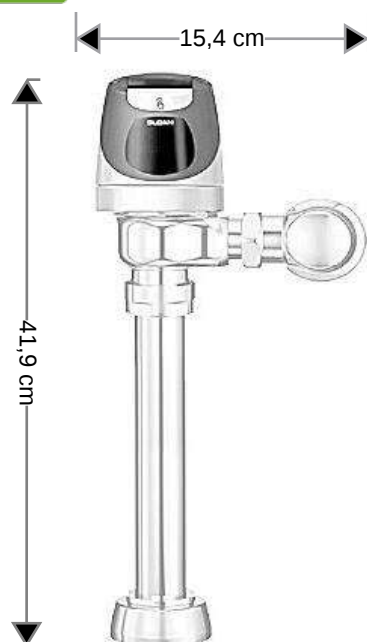

CONTACTO



Tienex S.A.S
PBX+57 1 381 9428
comercial@tienex.co
Distribuidor Colombia

tienex®



Fluxómetro Sloan de Sensor para Sobreponer de Fotocelda Solar para Sanitario Solis 8111

Otras Medidas

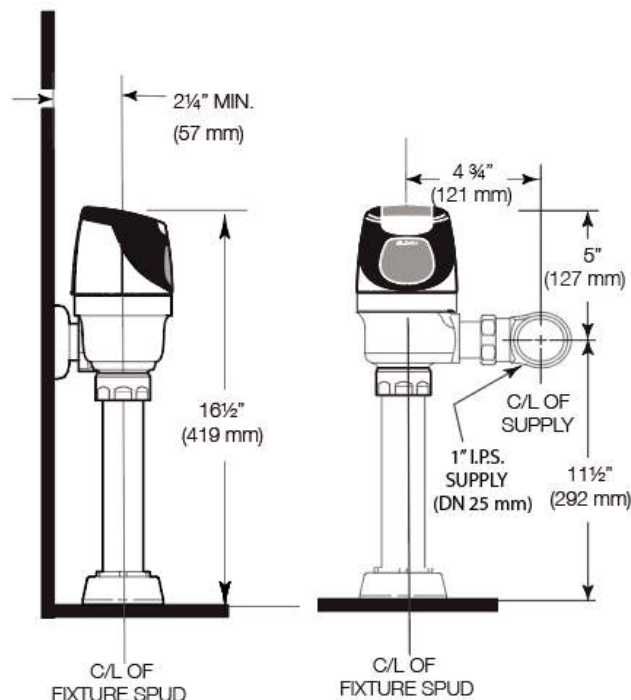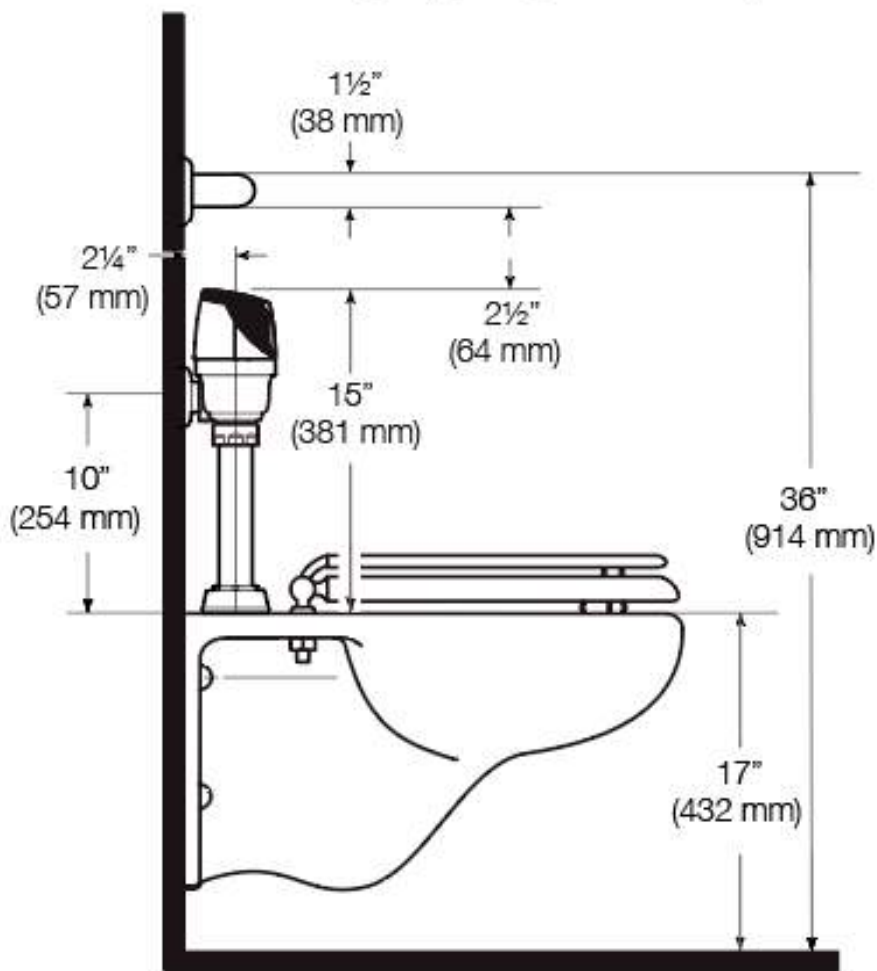

CONTACTO

Tienex S.A.S
PBX+57 1 381 9428
comercial@tienex.co
Distribuidor Colombia

tienex®