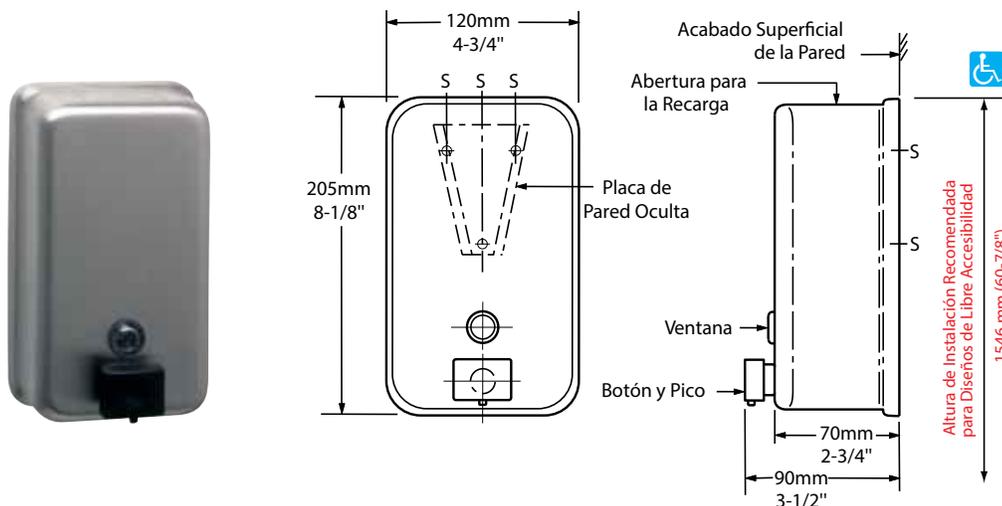


BOBRICK**Información Técnica**

Serie Clásica™ DISPENSADOR DE JABON PARA MONTAR EN LA PARED

B-2111**MATERIALES:**

Contenedor: 18-8 S, cuerpo de una pieza de acero inoxidable 304, calibre 22 (0,8 mm) con acabado satinado. Placa posterior de soporte con un gancho adjunto para montar la unidad. Equipada con una placa de pared oculta. La unidad cuenta con una ventana transparente de acrílico que indica cuando debe ser llenada y una cerradura con llave especial para el llenado desde la parte superior. Capacidad: 1,2 L. (40 onzas).

Válvula: Botón y pico de plástico moldeado color negro. Resorte de acero inoxidable. Sello de goma y pico de pato. Cilindro de plástico resistente al jabón antibacterial.

OPERACIÓN:

Válvula resistente a la corrosión dispensa jabones generales de uso comercial para manos. Para evitar la corrosión del tanque, utilice sólo jabones líquidos libres de cloruro y jabones de pH neutro. La válvula se opera con una sola mano, sin agarrar, pellizcar, o torcer la muñeca y con menos de 5 libras de fuerza (22,2 N) para cumplir con las pautas de accesibilidad (incluyendo ADAAG en EE.UU.). Ventana indica cuando es necesario recargar. Tapa abisagrada con llave especial para llenar la unidad desde la parte superior. Resistente al vandalismo.

INSTALACION:

Asegure la placa de la pared usando los tres tornillos de chapa suministrados por el fabricante en los puntos indicados por una S. Deslice el gancho para montar el contenedor en la placa de la pared y asegure la unidad con el tornillo de seguridad suministrado. Para paredes con superficies de yeso o tablaroca, utilice un apoyo encubierto que cumpla con los códigos locales de construcción, para luego asegurar con los tornillos de chapa. Para otro tipo de superficie, utilice tapones de fibra o escudos de expansión, en conjunto con los tornillos de chapa, o utilice tornillos basculantes o pernos de expansión de 3 mm (1/8").

Nota: Instale el dispensador a una distancia de 150 mm (6") a la derecha o a la izquierda del lavamanos. Proporcione un espacio libre de al menos 100 mm (4") desde la tapa en la parte inferior hasta cualquier proyección horizontal. Los botones deben estar ubicados a una altura máxima de 1120 mm (44") del piso.

ESPECIFICACIONES:

Dispensador de Jabón para Montar en la Pared de acero inoxidable 304 con acabado satinado. Válvula resistente a la corrosión dispensa jabones generales de uso comercial para manos. Para evitar la corrosión del tanque, utilice sólo jabones líquidos libres de cloruro y jabones de pH neutro. La válvula se opera con una sola mano, sin agarrar, pellizcar, o torcer la muñeca, y con menos de 5 libras de fuerza (22,2 N) para cumplir con las pautas de accesibilidad (incluyendo ADAAG en EE.UU.). Ventana de acrílico indica cuando es necesario recargar. Tapa abisagrada para llenado con llave especial para abrirla. El dispensador cuenta con soporte oculto resistente al vandalismo. Capacidad: 1,2 L. (40 onzas).

Dispensador de Jabon para Montar en la Pared Modelo B-2111 de Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; y Bobrick Washroom Equipment Limited, United Kingdom.

CONTACTO

PBX+57 1 381 9428
comercial@tienex.co
Distribuidor Colombia

tienex®