



Flujómetro Sloan de Sensor de Empotrar para Mingitorio Trushflush TRF8196

Descripción

- » Pistón con código de color por volumen de descarga para fácil identificación
- » Volumen de descarga de Alta Eficiencia para la conservación del agua
- » Placa de Pared Cromada, resistente a la corrosión, Antivandalismo
- » Sensor Infrarrojo Auto-Adaptable con Campos de Percepción Lobular para detección exacta de objetivos
- » Botón Electrónico de sobrepaso Courtes y Flush®
- » LED Destellante de "Batería Baja"
- » Capacidad para Cableado con respaldo de baterías
- » Luz indicadora de detección inicial de objetivo (primeros 10 minutos)
- » Función de prevención de rebosamiento limita el flujo a un escurrimiento en la posición amplia abierta
- » Cuerpo de Válvula de latón de servicio pesado
- » Collar de seguridad bloquea el ensamble de activación para impedir acceso a componentes internos sin cerrar el agua
- » Ensamble de pistón reemplazable, accesible removiendo la Placa de Pared frontal
- » Funda de corte oculta ajusta el índice de flujo
- » Entrada estándar (Hembra) de 1-1/2" NPT Salida estándar de 1-1/2" NPSM
- » Cuatro (4) Baterías Tamaño AA incluidas
- » Pistón de volumen Fijo con sobrepaso filtrado de empaque redondo



Certificaciones y Cumplimientos



GREEN
GLOBES

BREEAM®
WATER

CONTACTO

Tienex S.A.S
PBX+57 1 381 9428
comercial@tienex.co
Distribuidor Colombia

tienex®




Flujómetro Sloan de Sensor de Empotrar para **Mingitorio** Trushflush TRF8196

Características

Ref No.	TRF 8196-0.25-OR / 3400103
Dimensiones	16,5cm (Largo) x 16,5cm (Ancho) x 5cm (Alto)
Material	Latón Cromado Acabado Cromo Pulido
Rango de Sensor:	15"-34" (381-864mm)
Baterías:	4 Baterías Tipo AA (Incluidas)
Vida Útil Baterías	5 años
Presión Operativa *	Fluida 15-80 PSI (103-552 kPa)
Tipo Válvula	Pistón
Volumen de Descarga:	0.25 gpf (0.9 Lpf)
Demora de descarga:	1 Sg
Ventana Auto Adaptable :	±10
Operador de Solenoide:	6 VAC
Circuito de Control :	6 VDC Entrada / Estado Sólido
Línea:	TruFlush
Garantía:	3 años Defectos de fabricación
Hecho en	Estados Unidos

Medidas

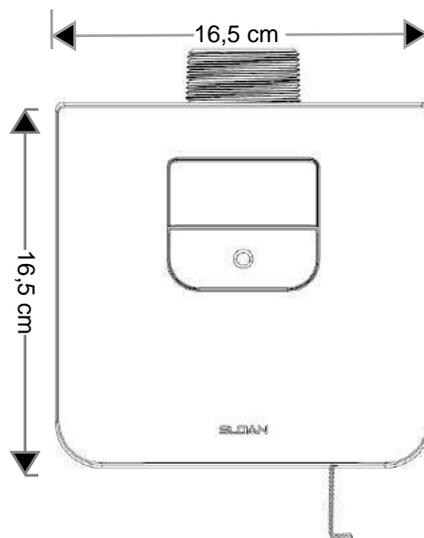

CONTACTO


Tienex S.A.S
PBX+57 1 381 9428
comercial@tienex.co
Distribuidor Colombia

tienex®



Fluxómetro Sloan de Sensor de Empotrar para Mingitorio Trushflush TRF8196

Otras Medidas

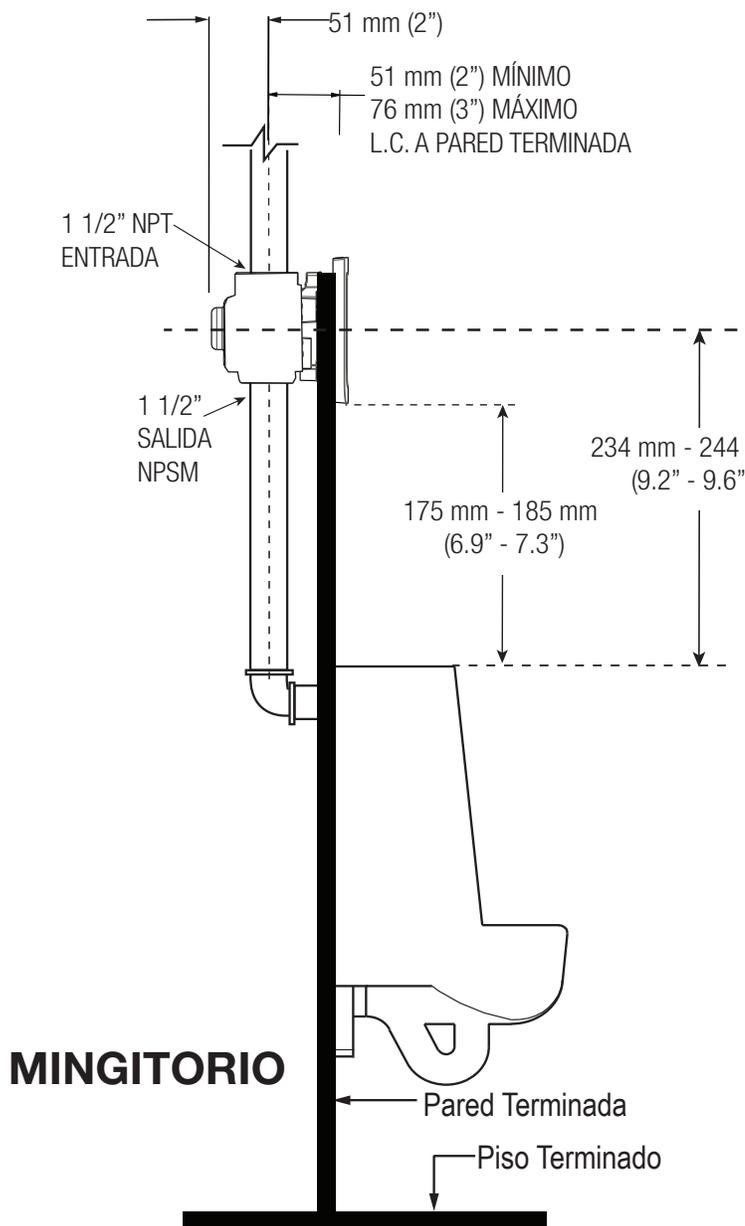

CONTACTO

Tienex S.A.S
PBX+57 1 381 9428
comercial@tienex.co
Distribuidor Colombia

tienex®